

# KILREMMAR



Vi lagerhåller ett brett sortiment av Conti-V kilremmar. Samtliga kilremmar är tillverkade i neoprengummi med polyesterkord för hög motståndskraft mot olja och fetter.

## MAXIMAL FLEXIBILITET

Alla kilremmar upp till 3000 mm längd har form-gjutna kuggar för att ge en precis och flexibel omslutning av remskivan. Remmens kuggar slutersamman när remmen böjer sig runt skivan och ger då fullt grepp, när kuggarna lämnar skivan och öppnar sig avleds värme som bildats. Remmens stora flexibilitet gör den mindre energikrävande, vilket ger en förbättrad och effektivare remdrift.

Förutom att alla remmar är oljebeständiga är de dessutom antistatiska som standard.

## STORT PROGRAMSORTIMENT


Vi erbjuder ett stort sortiment remprofiler och remlängder. Se klassiska kilremsprofiler samt poly-V profiler på nästa sida.

## EGENSKAPER



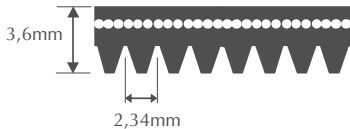


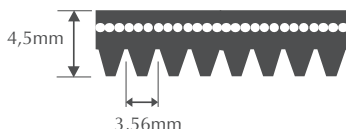


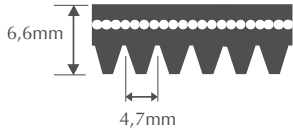




Alla remmar under 3000 mm i delningslängd tillverkas med skurna flanker och med gjutna kuggar i exklusivt mellangummi och 3T behandlad dragkord av polyester.

Alla remmar över 3000 mm i delningslängd tillverkas med kraftig omläggningssväv. Kärnan består av en avancerad konstruktion av högvärdig 3T behandlad dragkord av polyester samt mellangummi speciellt tillverkad för att ge maximal flexibilitet och därmed eliminera sprickbildning.

## SPECIFIKATION

Material	Neoprengummi med polyesterkord	
Programsortiment	10 olika remprofiler Över 600 remlängder	
Beständighet	Hög motståndskraft mot olja och fetter	

## STANDARD REMLÄNGDER

<p><b>Z-profil</b></p>  <p>Ytterlängd = Innerlängd + 38 Deln längd = Innerlängd + 22</p>	<p><b>SPZ-Profil</b></p>  <p>Innerlängd = Deln längd - 38 Ytterlängd = Deln längd + 13</p>	<p><b>Profil J</b></p> 
<p><b>A-Profil</b></p>  <p>Ytterlängd = Innerlängd + 50 Deln längd = Innerlängd + 30</p>	<p><b>SPA-Profil</b></p>  <p>Innerlängd = Deln längd - 45 Ytterlängd = Deln längd + 18</p>	<p><b>Profil K</b></p> 
<p><b>B-Profil</b></p>  <p>Ytterlängd = Innerlängd + 69 Deln längd = Innerlängd + 40</p>	<p><b>SPB-Profil</b></p>  <p>Innerlängd = Deln längd - 60 Ytterlängd = Deln längd + 22</p>	<p><b>Profil L</b></p> 
<p><b>C-profil</b></p>  <p>Ytterlängd = Innerlängd + 88 Deln längd = Innerlängd + 58</p>	<p><b>SPC-Profil</b></p>  <p>Innerlängd = Deln längd - 83 Ytterlängd = Deln längd + 30</p>	<p><b>Profil M</b></p> 
<p><b>D-profil</b></p>  <p>Ytterlängd = Innerlängd + 126 Deln längd = Innerlängd + 75</p>		